
CLASSIC A - LATOUR - GERÄUCHERT OXI ÖL
V15605

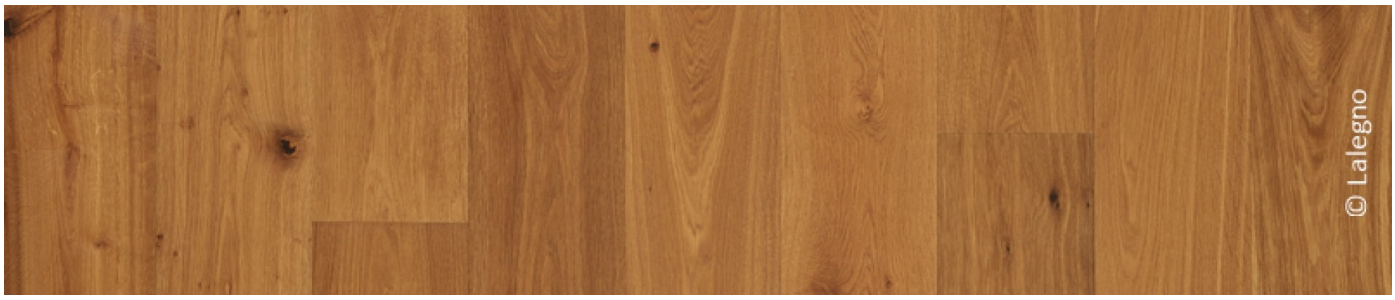

Maßtafel

LÄNGE	2200 mm
BREITE	190 mm
GESAMTSTÄRKE	14.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
INHALTSVERZEICHNIS	Min 4 Pl x 2200 mm

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	2220 mm
PACKUNGSBREITE	195 mm
PACKUNGSSTÄRKE	85 mm
PACKUNGSGEWICHT	23 kg
STÜCK/PAKET	6
M²/PAKET	2.51 m²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	2220 mm
PALETTENBREITE	1000 mm
PALETTENHÖHE	1080 mm
PALETTENGEWICHT	1150 kg
PAKETE/PALETTE	50
M²/PALETTE	125.50 m²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC A
AUFBAU	2-laags
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
DEKOR	1 Streifen
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	2 Längsseiten 0,75 mm gefast
AUSFÜHRUNG	Öl
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Glatt

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	MPX
HOLZART TRÄGER	Mixed Light Hardwood
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	11 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM

Nut und Feder

ANWENDUNGEN

Leichte Nutzung im Haushalt.
Mäßige gewerbliche Nutzung.
Normale gewerbliche Nutzung.
Normale Nutzung im Haushalt.
Intensive gewerbliche Nutzung.

FUßBODENHEIZUNG

Ja

ABSCHLEIFBAR

Ja

© This fact sheet was written by Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 Waregem. Text, photographs, drawings, tables , graphs should in no way be distributed , used or copied unless LABECO BVBA has granted reproduction rights. At the moment of establishment of the sheet, all information is specified correctly. The company reserves the right to change the specifications of the product at any time without prior notice to third parties. The photographs, drawings, tables , graphs used in this sheet are intended only as illustrations. No rights can be derived from them.

CLASSIC A - LATOUR - GERÄUCHERT OXI ÖL
V15605

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Highly recommended for living areas.
AgBB
-tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT
BREEAM

© This fact sheet was written by Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 Waregem. Text, photographs, drawings, tables , graphs should in no way be distributed , used or copied unless LABECO BVBA has granted reproduction rights. At the moment of establishment of the sheet, all information is specified correctly. The company reserves the right to change the specifications of the product at any time without prior notice to third parties. The photographs, drawings, tables , graphs used in this sheet are intended only as illustrations. No rights can be derived from them.