


CLASSIC A - BRAUN - GERÄUCHERT UV LACK - FISCHGRÄTEN

V16495

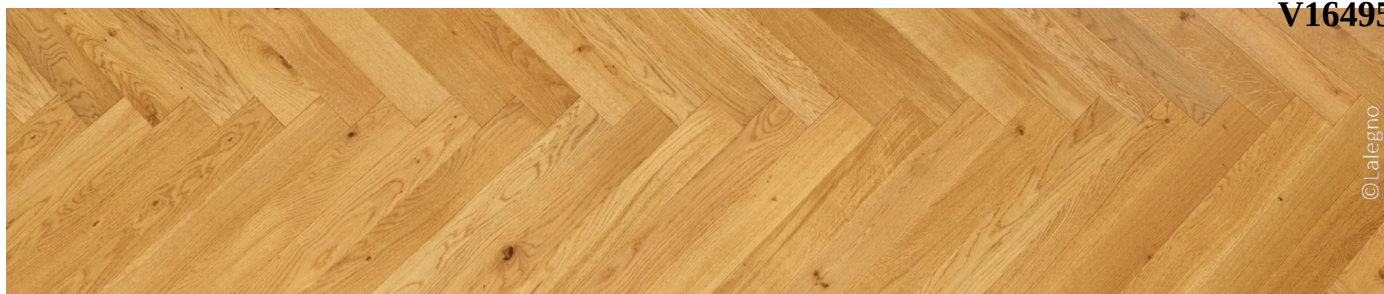

©Lalegno

Maßtafel

LÄNGE	600 mm
BREITE	90 mm
GESAMTSTÄRKE	14.0 mm
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
INHALTSVERZEICHNIS	16st (8+8)

Maßpaket

PACKUNGSLÄNGE	610 mm
PACKUNGSBREITE	183 mm
PACKUNGSSTÄRKE	125 mm
PACKUNGSGEWICHT	9 kg
STÜCK/PAKET	16
M ² /PAKET	0.86 m ²

Abmessung Palette

PALETTENLÄNGE	610 mm
PALETTENBREITE	1000 mm
PALETTENHÖHE	950 mm
PALETTENGEWICHT	850 kg
PAKETE/PALETTE	96
M ² /PALETTE	82.56 m ²

MERKMALE

Oberste Schicht

HOLZART	Eiche
LATEINISCHER NAME	Quercus Robur
SORTIERUNG	CLASSIC A
AUFBAU	2-lagig
STÄRKE NUTZSCHICHT	3 mm
DEKOR	Fischgrätparkett
SCHNITTART	Zaagfineer
FASENART	4 Seiten mikrogefast
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Lack
OBERFLÄCHENSTRUKTUR	Gebürstet

Zusammensetzung des Trägers

TRÄGERART	MPX
HOLZART TRÄGER	Mixed Light Hardwood
GESAMTSTÄRKE TRÄGER	11 mm
VERLEIMUNG	Kruiselings

Einrichtung

SYSTEM	ANWENDUNGEN	FUßBODENHEIZUNG
Nut und Feder	Leichte Nutzung im Haushalt. Mäßige gewerbliche Nutzung. Normale gewerbliche Nutzung. Normale Nutzung im Haushalt. Intensive gewerbliche Nutzung.	Ja ABSCHLEIFBAR Ja

CLASSIC A - BRAUN - GERÄUCHERT UV LACK - FISCHGRÄTEN

TECHNISCHE DATEN

V16495

	Norm	Ergebnis
REAKTION AUF FEUER	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYD-EMISSION	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DAUERHAFTIGKEIT	EN 335	Klasse 1
BRUCHFESTIGKEIT	EN 1533	Pass
SCHLÜPFRIEGKEIT	EN 15676	Pass
FEUCHTIGKEITSGEHALT	EN 13183-1	7% (+/-2%)

ZERTIFIZIERUNG



EN 14342

