
CLASSIC A - LATOUR - HUILE OXI FUMÉE
V15605

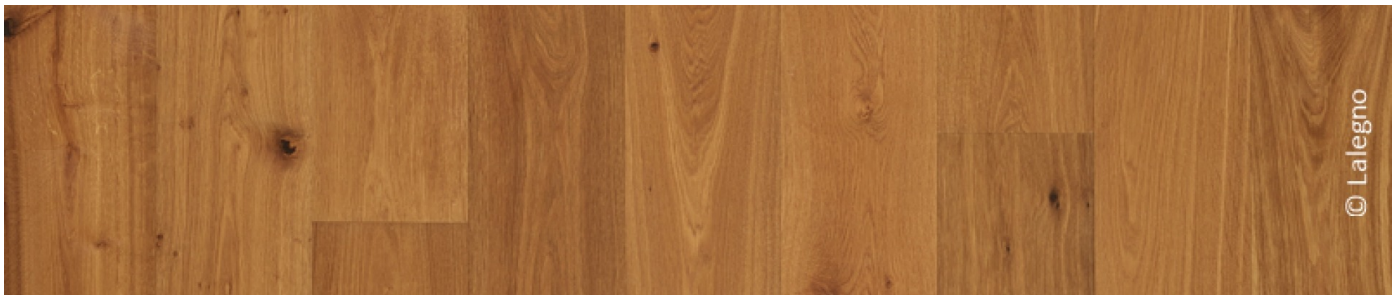

Dimension board

LONGUEUR	2200 mm
LARGEUR	190 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	14.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
COLISAGE	Min 4 Pl x 2200 mm

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	2220 mm
LARGEUR DU PAQUET	195 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	85 mm
POIDS DU PAQUET	23 kg
COUCHES/PAQUET	6
M²/PAQUET	2.51 m²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	2220 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR DE PALETTE	1080 mm
POIDS DE LA PALETTE	1150 kg
PAQUET/PALETTE	50
M²/PALETTE	125.50 m²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC A
CONSTRUCTION	2-laags
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	3 mm
MOTIF	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Chanfrein 2 côtés latéraux 0,75 mm
FINITION	Huilé
STRUCTURE DE LA SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME

Rainure et languette

APPLICATIONS

Usage domestique leger.
Usage commercial modere.
Usage commercial normal.
Usage domestique normal.
Usage commercial intensif.

CHAUFFAGE AU SOL

Oui

REPONÇABLE

Oui

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

CLASSIC A - LATOUR - HUILE OXI FUMÉE
V15605

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Highly recommended for living areas.
AgBB
-tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT
BREEAM

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Sprietestraat 326, B-8792 WAREGEM. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.