


# CLASSIC B - LUBERON - FUMÉE ET RABOTÉE HUILE OXI

V16953

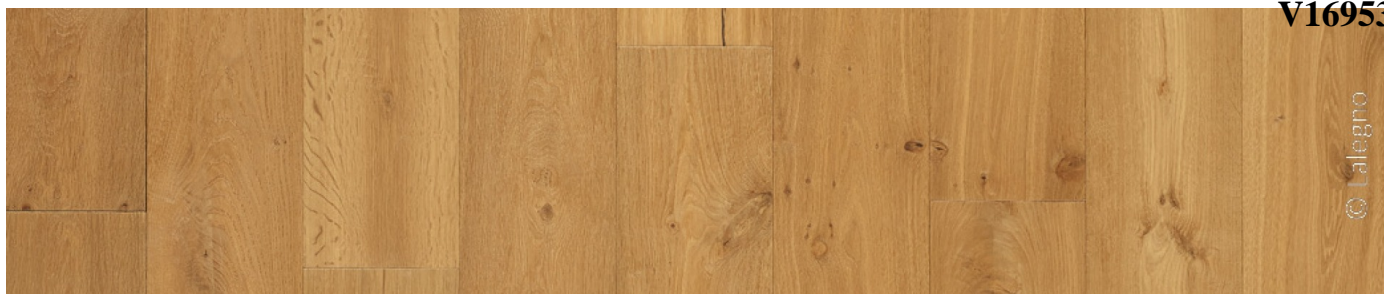

## Dimension board

<b>LONGUEUR</b>	2200 mm
<b>LARGEUR</b>	190 mm
<b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>	14.0 mm
<b>ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE</b>	3 mm
<b>COLISAGE</b>	Min 4x 2200mm

## Dimension Colis

<b>LONGUEUR DU PAQUET</b>	2250 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	195 mm
<b>ÉPAISSEUR DU PAQUET</b>	85 mm
<b>POIDS DU PAQUET</b>	23 kg
<b>COUCHES/PAQUET</b>	8
<b>M<sup>2</sup>/PAQUET</b>	2.51 m <sup>2</sup>

## Dimension Palette

<b>LONGUEUR DE PALETTE</b>	1950 mm
<b>LARGEUR PALETTE</b>	1000 mm
<b>HAUTEUR DE PALETTE</b>	1010 mm
<b>POIDS DE LA PALETTE</b>	995 kg
<b>PAQUET/PALETTE</b>	50
<b>M<sup>2</sup>/PALETTE</b>	125.50 m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

### Couche supérieure

<b>TYPE DE BOIS</b>	Chêne
<b>NOM LATIN</b>	Quercus Robur
<b>CHOIX DE BOIS</b>	CLASSIC B
<b>CONSTRUCTION</b>	2-plis
<b>ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE</b>	3 mm
<b>MOTIF</b>	1 bande
<b>MÉTHODE DE COUPE</b>	Zaagfineer
<b>CHANFREIN</b>	Micro chanfrein micro 2 côtés latéraux
<b>FINITION</b>	Huilé
<b>STRUCTURE DE LA SURFACE</b>	Structurée

### Composition du support

<b>TYPE DE SUPPORT</b>	MPX
<b>ESSENCE DE BOIS SUPPORT</b>	Mixed Light Hardwood
<b>ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT</b>	11 mm
<b>ENCOLLAGÉ</b>	Kruiselings

### Pose

<b>SYSTÈME</b>	<b>APPLICATIONS</b>	<b>CHAUFFAGE AU SOL</b>
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui
		<b>REPOŃABLE</b>
		Oui

# CLASSIC B - LUBERON - FUMÉE ET RABOTÉE HUILE OXI

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**V16953**

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m <sup>2</sup> k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## CERTIFICATION



EN 14342

