


CLASSIC A - BRESCIA - UV VERNIS - HONGAARSE PUNT A16707

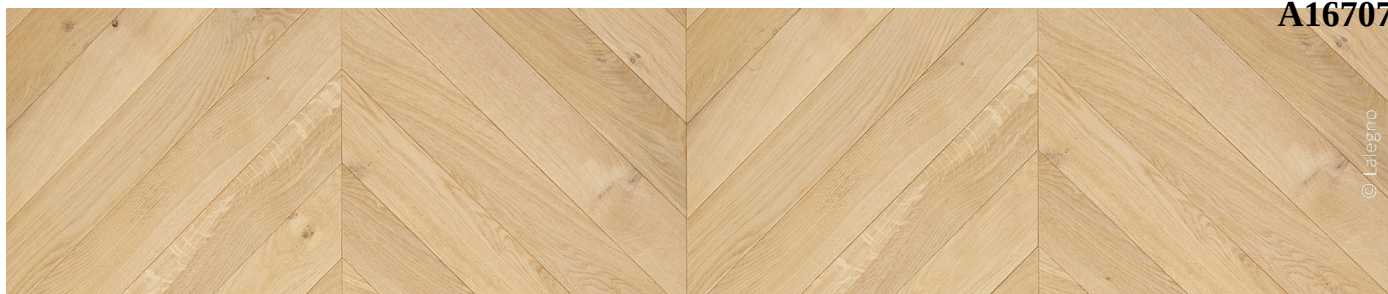

Afmeting plank

LENGTE	660 mm
BREEDTE	90 mm
TOTALE DIKTE	14.0 mm
DIKTE TOPLAAG	3 mm
LAAGINHOUD	6L + 6R

Afmeting pak

LENGTE PAK	1400 mm
BREEDTE PAK	185 mm
DIKTE PAK	86 mm
GEWICHT PAK	10 kg
LAGEN/PAK	12
M²/PAK	0.71 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1400 mm
BREEDTE PALLET	1050 mm
HOOGTE PALLET	1050 mm
GEWICHT PALLET	1045 kg
PAKKEN/PALLET	110
M²/PALLET	78.10 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC A
OPBOUW	3-laags
DIKTE TOPLAAG	3 mm
MOTIEF	Hongaarse punt
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	4 zijden microvelling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	Hevea
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Hevea
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja HERSCHUURBAAR Ja

CLASSIC A - BRESCIA - UV VERNIS - HONGAARSE PUNT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

A16707

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

