
CLASSIC B - NATUREL - UV VERNIS
V17064

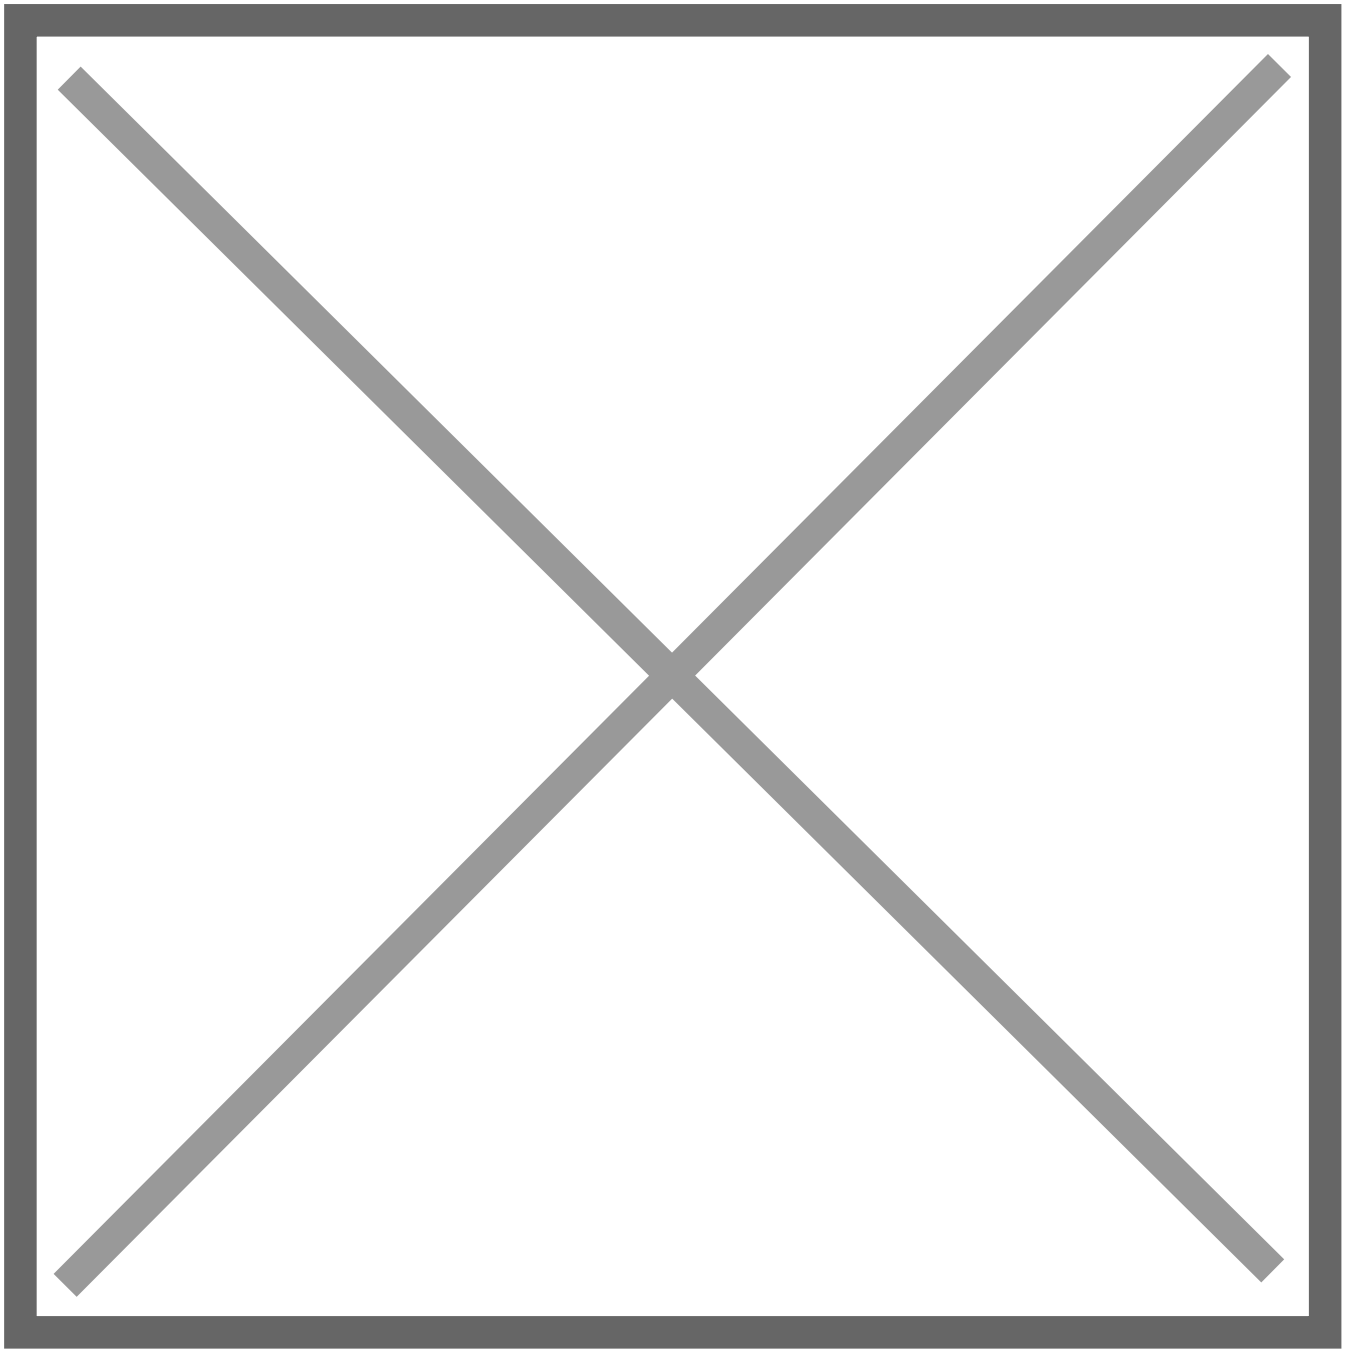

Afmeting plank	
LENGTE	2200 mm
BREEDTE	220 mm
TOTALE DIKTE	14.0 mm
DIKTE TOPLAAG	3 mm
LAAGINHOUD	Min 4 Pl x 2200 mm

Afmeting pak	
LENGTE PAK	2220 mm
BREEDTE PAK	225 mm
DIKTE PAK	85 mm
GEWICHT PAK	24 kg
LAGEN/PAK	6
M²/PAK	2.90 m²

Afmeting pallet	
LENGTE PALLET	2220 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1080 mm
GEWICHT PALLET	1050 kg
PAKKEN/PALLET	48
M²/PALLET	139.20 m²

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

CLASSIC B - NATUREL - UV VERNIS
V17064

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC B
OPBOUW	3-laags
DIKTE TOPLAAG	3 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langszijden 0,75 mm velling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	GeborsteldGestructureerd

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	Pine
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Pine
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM

5G - Välinge (click)

TOEPASSINGEN

Licht huishoudelijk gebruik.
Matig commercieel gebruik.
Normaal commercieel gebruik.
Normaal huishoudelijk gebruik.
Overvloedig commercieel gebruik.
Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.

VLOERVERWARMING

Ja

HERSCHUURBAAR

Ja

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

CLASSIC B - NATUREL - UV VERNIS
V17064

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING

CE
EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Highly recommended for living areas.
AgBB
-tested

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT
BREEAM

© Deze technische fiche werd opgesteld door Labeco BVBA, Sprietestraat 326, 8792 Waregem. Teksten, foto's, tekeningen, tabellen of grafieken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij LABECO BVBA hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Bij het ter perse gaan in oktober '09, zijn alle vermelde gegevens correct. De firma behoudt zich echter het recht voor de technische gegevens van dit product op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk bericht aan derden te wijzigen. De foto's, tekeningen, tabellen of grafieken gebruikt voor deze fiche zijn enkel bedoeld als illustratiemateriaal. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.