

Afmetingen	Paneel
LENGTE	2700 mm
BREEDTE	520 mm
TOTALE DIKTE	15 mm

Productomschrijving

De Wave Flex-panelen zijn verkrijgbaar in één kleur. Ze zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden. De naam "Flex Panel" komt van de flexibiliteit van het paneel. Deze panelen zijn ideaal voor het bekleden van hoeken en het bedekken van gebogen oppervlakken, wat ze tot een perfecte oplossing maakt voor diverse designtoepassingen.

Kleuren

Onze akoestische wave flex panelen zijn verkrijgbaar in één kleur:



WAVE FLEX - INVISIBLE



Plooibaar

Materiaal

Het MDF is afgewerkt met een fineerlaag van massief eikenhout om een natuurlijke uitstraling te creëren. Alle latjes hebben een breedte van 20 mm. De latjes zijn bevestigd op een zwarte viltbasis, die voor 50% uit gerecycleerde materialen bestaat.

Onderhoud


De panelen kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met een plumeau of een goed uitgewrongen doek. Let op: test altijd eerst op een klein oppervlak voordat u het volledige oppervlak behandelt.

Installatie

Deze panelen kunnen worden geïnstalleerd op gebogen oppervlakken, waardoor ze ideaal zijn voor het bekleden van moeilijke oppervlakken en unieke ontwerpen. Daarnaast kunnen ze ook op traditionele wijze vlak gemonteerd worden, zoals hieronder geïllustreerd


Installatie methode:

Directe verlijming tegen de muur (de muur moet vlak, schoon en stofvrij zijn), met een lijm op basis van MS-polymeer.

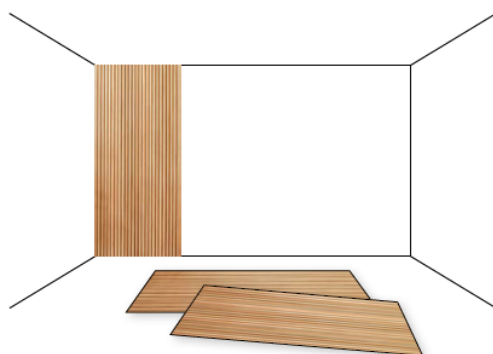

Technische specificaties

MODEL	Panneau mural à lattes en bois
AFMETINGEN VAN HET PANEEL	Lengte: 2700 mm – Breedte: 520 mm – Dikte: 15 mm
MATERIAAL	12 mm MDF + 3 mm polyester
DESIGN VAN HET PANEEL	Unieke latjes (breedte 20 mm), zij aan zij geplaatst.
AFWERKING	Fineer van massief eikenhout
VUURBESTENDIGHEID	F

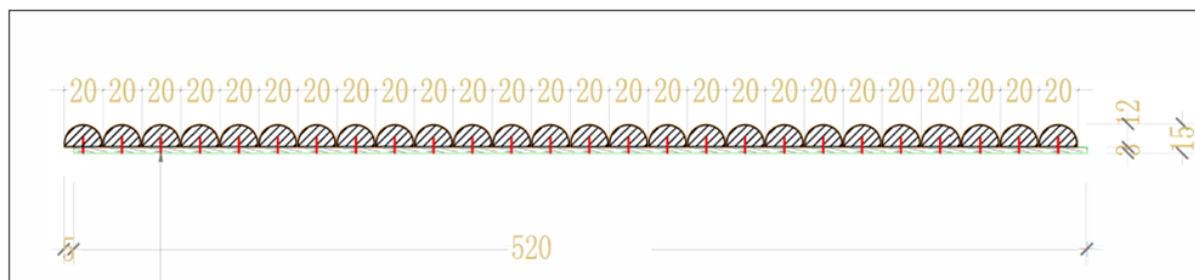

Technische fiche

Wave Flex panel

De Tocca Legno akoestische panelen zijn getest in een gecertificeerd laboratorium om de geluidsabsorptie te meten volgens de ISO354-norm.

Installatie methode	α_w	Klasse
Directe verlijming	0,25	E

