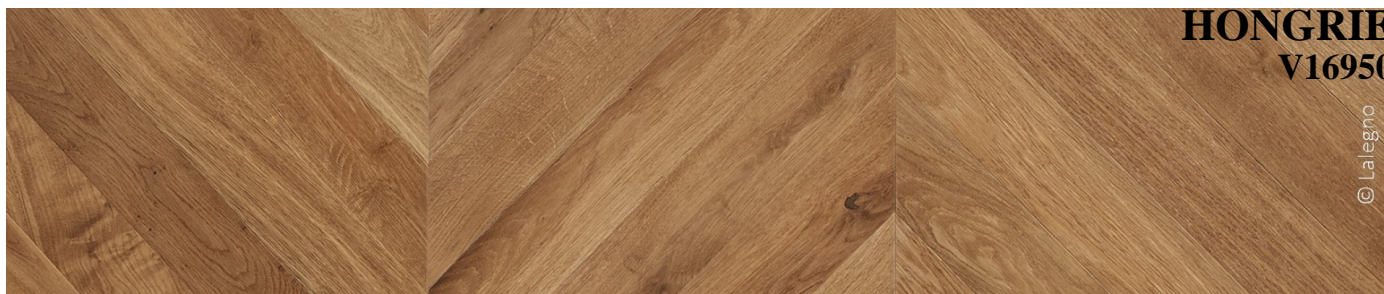


CLASSIC A - HONFLEUR - VERNIS UV FUMÉ - POINT DE**HONGRIE
V16950**

© Lalegno

Dimension board

LONGUEUR	520 mm
LARGEUR	90 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15.0 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
COLISAGE	16

Dimension Colis

LONGUEUR DU PAQUET	590 mm
LARGEUR DU PAQUET	190 mm
ÉPAISSEUR DU PAQUET	125 mm
POIDS DU PAQUET	8 kg
COUCHES/PAQUET	16
M²/PAQUET	0.75 m ²

Dimension Palette

LONGUEUR DE PALETTE	560 mm
LARGEUR PALETTE	1000 mm
HAUTEUR DE PALETTE	870 mm
POIDS DE LA PALETTE	640 kg
PAQUET/PALETTE	80
M²/PALETTE	60.00 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

TYPE DE BOIS	Chêne
NOM LATIN	Quercus Robur
CHOIX DE BOIS	CLASSIC A
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4 mm
MOTIF	Pointe d'hongrie
MÉTHODE DE COUPE	Zaagfineer
CHANFREIN	Micro chanfrein 4 côtés
FINITION	Vernis
STRUCTURE DE LA SURFACE	Brossé

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	MPX
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11 mm
ENCOLLAGE	Kruiselings

Pose

SYSTÈME	APPLICATIONS	CHAUFFAGE AU SOL
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui
		REPOŃABLE
		Oui

CLASSIC A - HONFLEUR - VERNIS UV FUMÉ - POINT DE HONGRIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

V16950

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICATION



EN 14342

