


CLASSIC B - LUBERON - GEROOKT SCRAPED OXI OLIE

V16953

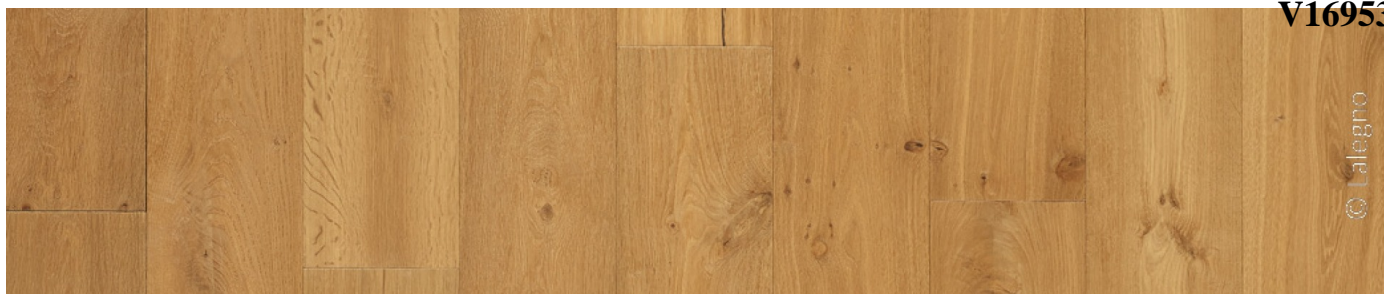

Afmeting plank

LENGTE	2200 mm
BREEDTE	190 mm
TOTALE DIKTE	14.0 mm
DIKTE TOPLAAG	3 mm
LAAGINHOUD	Min 4x 2200mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	2250 mm
BREEDTE PAK	195 mm
DIKTE PAK	85 mm
GEWICHT PAK	23 kg
LAGEN/PAK	8
M²/PAK	2.51 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1950 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1010 mm
GEWICHT PALLET	995 kg
PAKKEN/PALLET	50
M²/PALLET	125.50 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	CLASSIC B
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	3 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langszijden microvelling
AFWERKING	Olie
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Gestructureerd

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja
		HERSCHUURBAAR
		Ja

CLASSIC B - LUBERON - GEROOKT SCRAPED OXI OLIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

V16953

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

