


ABC - INVISIBLE - CARBONISED UV VERNIS - HONGAARSE

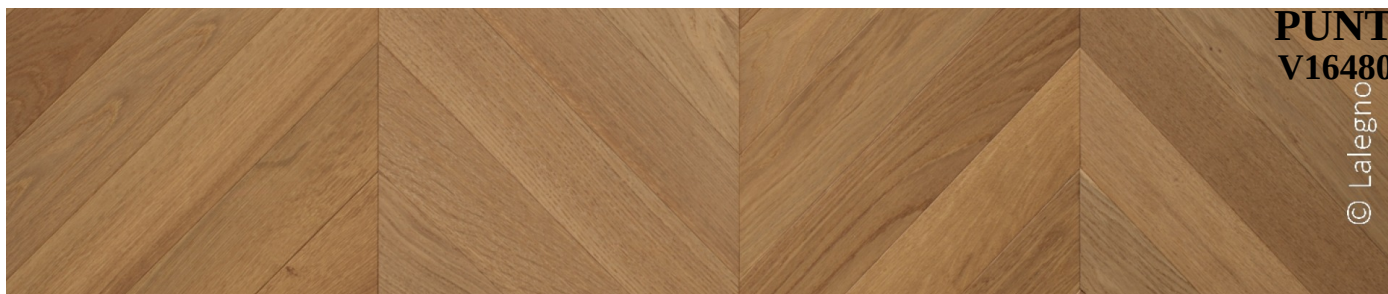

**PUNT
V16480**

© Lalegno

Afmeting plank

LENGTE	520 mm
BREEDTE	90 mm
TOTALE DIKTE	15.0 mm
DIKTE TOPLAAG	4 mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	590 mm
BREEDTE PAK	190 mm
DIKTE PAK	125 mm
GEWICHT PAK	8 kg
LAGEN/PAK	16
M²/PAK	0.75 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	600 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	870 mm
GEWICHT PALLET	640 kg
PAKKEN/PALLET	80
M²/PALLET	60.00 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	ABC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	4 mm
MOTIEF	Hongaarse punt
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	4 zijden microvelling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Glad

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes.	Ja HERSCHUURBAAR Ja

ABC - INVISIBLE - CARBONISED UV VERNIS - HONGAARSE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

**PUNT
V16480**

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

